

LED-Leuchtelement (LED-Streifen) für Vario-Line®



Artikel	Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
270620	LED-Leuchtelement für LED-Stein mattiert, warm weiße LEDs*	80,0 cm	2,0 cm	2,0 cm	Ca. 0,9 kg

*Netzteile (Trafos) werden nicht mitgeliefert und sind separat, entsprechend der Anzahl der eingesetzten Leuchtelemente im Fachhandel zu erwerben.

Spannungsversorgung: **Max. 12V** Gleichspannung min. 0,8 A

Verbrauch: ca. 10 Watt

Lichtfarbe: Warm-Weiß, 3.000 Kelvin

Steckernetzteil mit konstanter 12 V DC Spannung und min. 0,8 A Strom Labornetzteil mit regelbarer Spannung und min. 0,8 A Strom

Anschlussbelegung: 1=Pluspol + / 2=Minuspole -

Kein Netzteil (für Halogenlampen) mit Wechselfrequenz oder getakteter Gleichspannung.

LED sind in der Helligkeit, durch die zugeführte Spannung, regelbar.


Minimale Spannung 9 V – Maximale Spannung 12 V

Jede höhere Spannung kann die LEDs schädigen (kürzere Lebensdauer) oder bei Spannungen über 14 V zerstören.

Eine Verpolung der Anschlüsse (+ an - / - an +) führt nur dazu, dass die LEDs nicht leuchten, keine Schädigung oder Zerstörung der LEDs.

Das Anschlusskabel kann beliebig gekürzt werden.

Das Anschlusskabel muss im Beton in einem zugelassenen Schutzrohr verlegt werden, siehe Zeichnung.

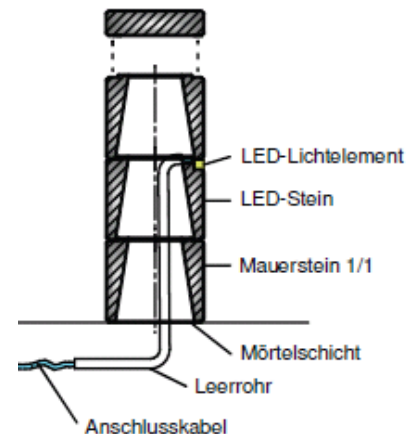


Für die Befestigung und Ausrichtung des LED—Mauer Leuchtelements muss die aus Kunststoff bestehende Ober- und Unterseite mit einem geeigneten Kleber an beiden Flächen, an den Betonteilen angeklebt werden

Klebstoff

LED - Mauer Lichtelement

Klebstoff

	Bezeichnung	Gewicht	
	LED-Konverter (Steckernetzgerät)**, wasserdicht IP67 (Anschluss für bis zu max. 2 LED-Elemente; 2A), inklusive Stecker	ca. 2,0 kg	Für alle WESERWABEN® LED-Leuchtelemente

** 12 V DC Spannung, max. 2 A (spannungsstabiler Konverter), 24W / Weitere Varianten auf Anfrage möglich.